

スタンダードな省エネ基準クリアモデル。


NEW

Eolia

エオリア



別売品が
必要です。

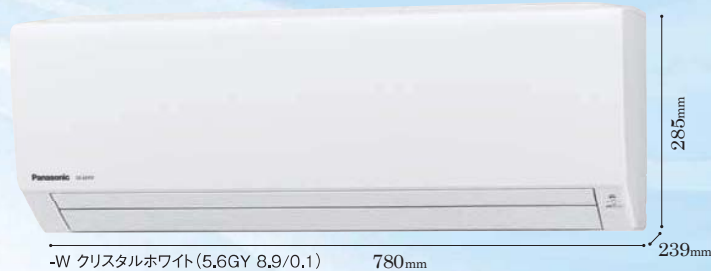

雨風に
強い

シリコンコーティング
プリント基板

- ▲バルブカバー
- 取っ手部
- ◎前面・吹き出しグリル
- ◇背面・脚部

2.2kWクラス
軽量コンパクト室外機



2.5・2.8kWクラス
コンパクト室外機



3.6・4.0kWクラス



5.6kWクラス



使いやすい
【UDリモコン】

- 0.5℃刻みで
設定可能 **NEW**



製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

空気清浄フィルター 交換用 **CZ-SAF12A** 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約2年
カビストッパー 交換用 **CZ-SW5A** 希望小売価格:1,650円(税抜) 交換のめやす:約1年(別売・取付可能)

清潔

エアコン内部を、自動でキレイに。
(熱交換器(アルミフィン)/送風ファン/送風路)

内部クリーン

内部を加熱して乾燥、カビの成長を抑制。^{※1}
(お客様ご自身でリモコン設定していただく必要があります。)

においカット

エアコン内部のニオイ成分を除去。

親水コーティング^{(熱交換器(アルミフィン))}

汚れをつきにくく。

カビストッパー^(別売・取付可能)

わさびの成分でカビ抑制。^{※2}

快適

夏も、冬も、快適に。

すぐでる冷房^(パワフル設定時)

冷風がすぐでるから、すぐに快適リフレッシュ。

NEW しずかモード ^{CS-407CF2, 48dB(音圧レベルは35dB)未滿で運転。}

いつでもワンボタンで静音運転。
(設定温度になるまでに時間がかかることがあります。)

NEW 天井シャワー気流

涼風が
ふりそそぐ。



便利

家族みんなに使いやすい。

NEW 温度設定 0.5℃単位に

キメ細かく快適に。
0.5℃刻みで設定できる。

見やすい
温度表示がひと回り大きく。


使いやすい
シンプルなボタン配置。



「無線アクセス」機能 利用可能 詳しくは▶P.13

室外三相電源タイプ

三相電源対応モデル。

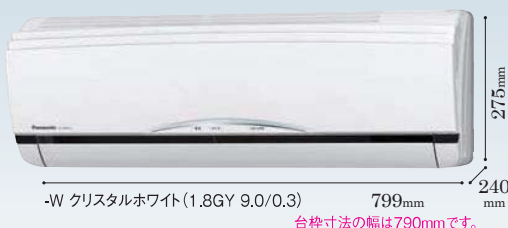

雨風に
強い

シリコン
コーティング
プリント基板

- ▲バルブカバー
- 取っ手部
- ◎前面・脚部
- ◇背面・脚部



冷房時おもに **10畳用**

CS-280CU 内 単相100V 電源プラグの
外 三相200V 直結
(室外)CU-280CU3

セット品番 XCS-280CU-W/S

オープン価格※

CS-280CU (寸法規定)	期間消費 電力量 929kWh (JIS C 9612-2:13)	省エネ基準 達成率 100% (JIS C 9612-2:05)	省エネ基準 消費効率(AFP) 5.8
--------------------	---	--	----------------------------------

量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.4)	550 (85~780)
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.6~5.7)	690 (80~1,330)

低温暖房能力外気温2℃時 4.1kW

製品の色は印刷物ですので、
実際の色と若干異なる場合があります。

除菌フィルター 交換用 **CZ-SAF11** 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年
脱臭フィルター 交換用 **CZ-SAD10A** 希望小売価格:2,200円(税抜) 交換のめやす:約10年
カビストッパー 交換用 **CZ-SW6A** 希望小売価格:1,320円(税抜) 交換のめやす:約1年

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●Fシリーズについて、据え付け位置を決める際には、上下風向フラップの可動スペースが確保できているかをご確認ください。(詳しくはP.66をご覧ください)

●「量数のめやす」は、お住まいの地域やお部屋の構造によって異なります。機種を選定にあたっては、これらの条件を考慮する必要がありますので、販売店にご相談ください。

●据付枠は同梱されていません。●室内機の寸法は実据付時の寸法とは異なります。

●図面の作成時および据付工事の際には、技術資料等で据付寸法を必ずご確認ください。●記載のマンセル番号は参考値です。

- 仕様一覧…………… P.83・86・87
- 機能一覧…………… P.101・102
- 適応部材…………… P.95・96
- フィルター部品適応一覧…………… P.94
- 設計・施工図…………… P.69・70

冷房時おもに **6** 畳用

CS-227CF 単相100V電源プラグ①
(室外)CU-227CF [コンパクト]
セット品番XCS-227CF-W/S

オープン価格※

単相100V CS-227CF (寸法規定)	期間消費 電力量 717kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 100% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.5~2.8)	635 (135~720)	2.5 (0.5~2.9)	680 (135~740)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.4~4.0)	470 (125~1,220)	2.8 (0.4~4.4)	630 (125~1,360)

低温暖房能力外気温2℃時 2.9kW

冷房時おもに **8** 畳用

CS-257CF 単相100V電源プラグ①
(室外)CU-257CF [コンパクト]
セット品番XCS-257CF-W/S

オープン価格※

単相100V CS-257CF (寸法規定)	期間消費 電力量 815kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 100% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.5~2.9)	680 (135~740)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.4~4.4)	630 (125~1,360)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)

低温暖房能力外気温2℃時 3.2kW

冷房時おもに **10** 畳用

CS-287CF 単相100V電源プラグ①
(室外)CU-287CF [コンパクト]
セット品番XCS-287CF-W/S

オープン価格※

単相100V CS-287CF (寸法規定)	期間消費 電力量 913kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 100% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.8 自標年度 2010年
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.5~3.2)	770 (135~830)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	2.8 (0.4~4.4)	630 (125~1,360)	3.6 (0.4~4.8)	870 (125~1,440)

低温暖房能力外気温2℃時 3.5kW

冷房時おもに **12** 畳用

CS-367CF2 単相200V電源プラグ②
(室外)CU-367CF2
セット品番XCS-367CF2-W/S

オープン価格※

単相200V CS-367CF2 (寸法規定)	期間消費 電力量 1,362kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 102% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.0 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.0 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.0 自標年度 2010年
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.1)	1,210 (155~1,550)	4.0 (0.6~4.3)	1,380 (155~1,600)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.5~6.2)	1,140 (145~2,120)	5.0 (0.5~7.2)	1,400 (145~2,670)

低温暖房能力外気温2℃時 4.5kW

冷房時おもに **14** 畳用

CS-407CF2 単相200V電源プラグ②
(室外)CU-407CF2
セット品番XCS-407CF2-W/S

オープン価格※

単相200V CS-407CF2 (寸法規定)	期間消費 電力量 1,544kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 100% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 4.9 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 4.9 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 4.9 自標年度 2010年
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,380 (155~1,600)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,300)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.5~7.2)	1,400 (145~2,670)	6.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)

低温暖房能力外気温2℃時 5.2kW

冷房時おもに **18** 畳用

CS-567CF2 単相200V電源プラグ②
(室外)CU-567CF2
セット品番XCS-567CF2-W/S

オープン価格※

単相200V CS-567CF2 (寸法規定)	期間消費 電力量 2,118kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 100% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.0 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.0 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 5.0 自標年度 2010年
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,300)	6.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)	7.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)


低温暖房能力外気温2℃時 6.8kW

設置性 業界最軽量★でコンパクト設計。

高い設置性



ベランダもすっきり

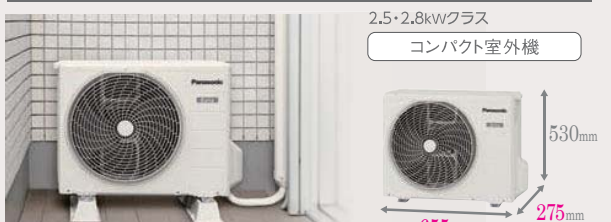

★CS-227CF:国内家庭用エアコンにおいて、2017年3月1日現在。(当社調べ)

- 仕様一覧…………… P.83・86・87
- 機能一覧…………… P.101・102
- 適応部材…………… P.95・96
- フィルター部品適応一覧…………… P.94
- 設計・施工図…………… P.71

冷房時おもに **14** 畳用

CS-400CU 内 単相100V電源プラグ①
外 三相200V直結
(室外)CU-400CU3

セット品番XCS-400CU-W/S

オープン価格※

CS-400CU (寸法規定)	期間消費 電力量 1,576kWh (JIS C 9612:2013)	省エネ基準 達成率 100% 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 4.9 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 4.9 自標年度 2010年	省エネ基準 達成率 4.9 自標年度 2010年
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.6~4.3)	1,030 (90~1,270)	5.6 (0.7~5.7)	2,280 (160~2,300)
暖房	13~17畳 (22~27㎡)	6.0 (0.6~7.5)	1,550 (85~2,070)	7.7 (0.6~9.4)	2,030 (150~3,440)

低温暖房能力外気温2℃時 5.4kW

室内機品番 (CS-)	配管パイプ管径 (mm)		配管長 (チャージレス)	最大配管長	高低差
	液側	ガス側			
227CF 257CF 287CF	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	20m	20m (チャージレス)	12m
367CF2 407CF2			10m		15m
567CF2	φ6.35 (2分)	φ9.52 (3分)	10m	20m (要:追加チャージ20g/m)	15m
280CU			10m	15m (要:追加チャージ20g/m)	12m
400CU			10m	20m (要:追加チャージ20g/m)	15m

*詳しくは据え付け説明書、または技術資料をご覧ください。

※1:【試験機関】環境生物学研究所【試験方法】環境試験室(約6畳)での試験。エアコン内部にカビセンサーを設置。室温25℃、湿度70%で、「内部クリーン」有無の条件で、冷房運転を1日2時間、4日間実施し、カビセンサーの菌糸長を比較【抑制の方法】エアコン内部の加熱と乾燥【対象】エアコン内部に付着したカビ【試験結果】カビ菌糸の成長抑制効果あり(No.141104)。

※2:【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2911に基づき【防カビの方法】ワサビの辛味成分(AITC)が気化し本体内部へ拡散【試験結果】菌糸の発育なし(試験番号025757)。

	F	三相電源
ナノイー	-	-
おでかけグリーン	-	-
フィルターお掃除ロボット	-	-
エアフィルター	●	● キレイフィルター
内部グリーン	●	● においも洗浄
においカット	●	● においも洗浄
カビおほり	-	-
カビストッパー	○ 取り付け可能 (別売)	●
熱交換器送風ファンコアリング	○ 熱交換器のみ	○ 熱交換器のみ
空気清浄フィルター	○ 取り付け可能 (別売)	○ 除菌フィルター 脱臭フィルター
すぐで冷房・暖房 (急速モード)	○ 冷房のみ	-
気流	-	-
冷房	● 気流	○ 天井 スイング冷房
暖房	-	-
霧取り対策	-	-
キープ暖房	-	-
しずかモード	●	-
もっとモード	-	-
パワフルモード	●	●
快適除湿	-	-
冷房除湿	●	●
衣類乾燥	-	-
ひとものセンサー	-	-
温度センサー	-	-
日射センサー	-	-
フィルターお掃除タイマー	-	-
タイマー	入/切	入/切*1
おやすみ切タイマー	-	-
快適おまかせ	-	-
お知らせ機能	-	-
リモコン特別仕様	-	-
室温おほり	-	-
パワーセーブモード	● (常時)	● パワーセレクト
その他の特別仕様	-	-
無線アクセス機能	●*2	-

*1:ジャスト快適機能のみ。グッドモーニングタイマーは搭載していません。

*2:アクセサリ(別売)が必要

壁かけエアコン

Fシリーズ・室外三相電源タイプ